


HALO - SRL 11 pies

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRACTIL

DATOS TÉCNICOS - HOJA DE VENTA

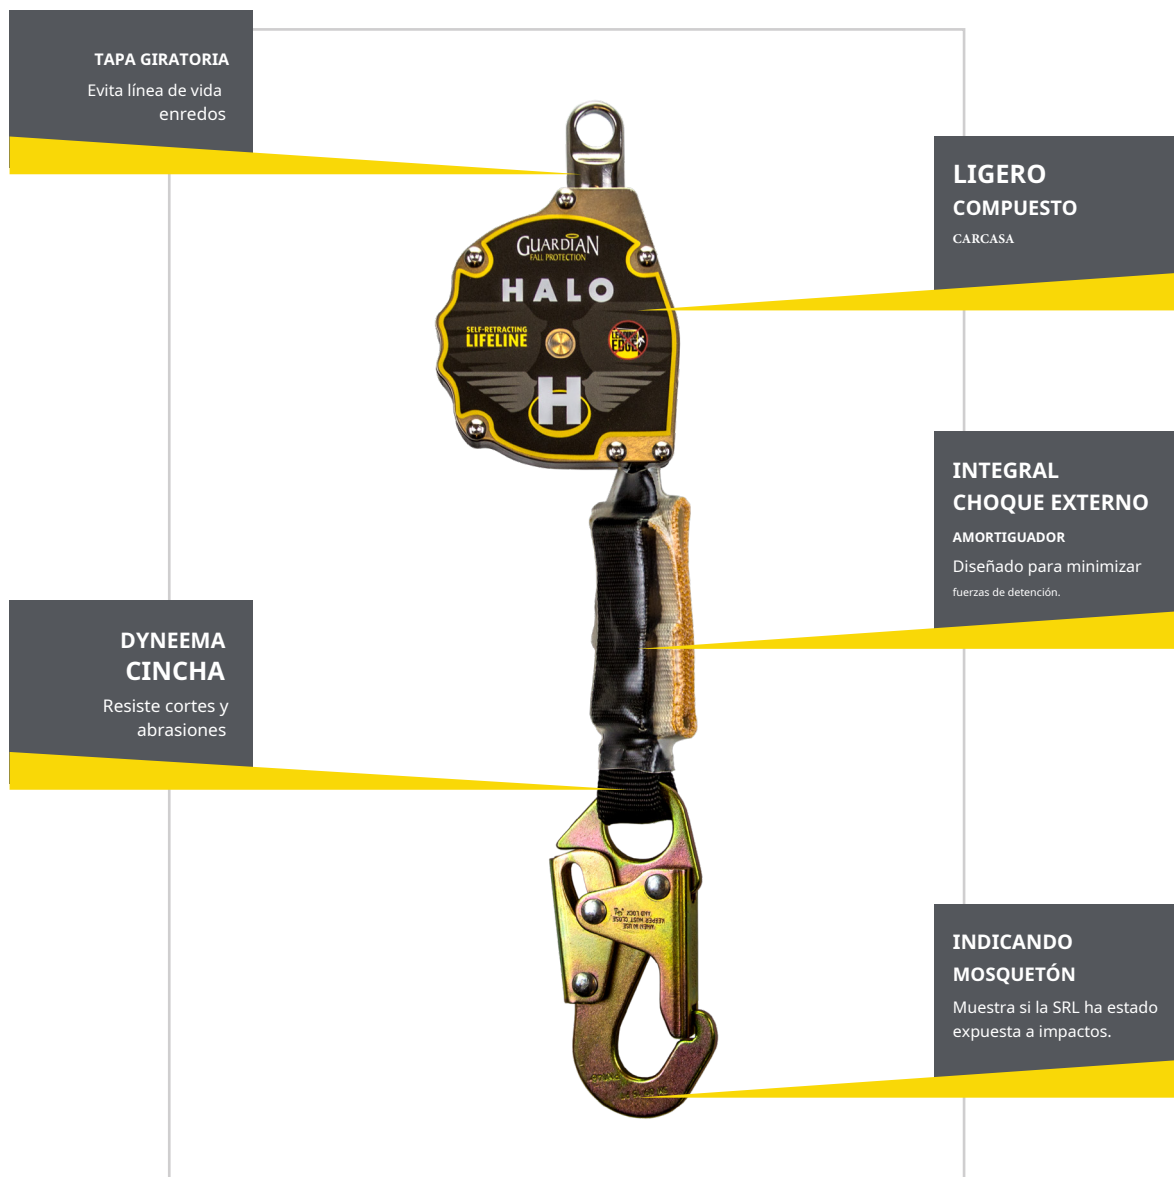

Línea de vida: Dyneema de 1" de ancho®Cincha

Gancho: Acero galvanizado

Carcasa: Acero inoxidable

Capacidad: 130-310 libras.



HALO WEB SRL

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRACTIL

DATOS TÉCNICOS Y HOJA DE VENTA - NÚMERO 1

Estándares

• OSHA 1910 • OSHA 1926 Subparte M • UN

2-2012



- Máx. Fuerza de detención: 1,800 lbs.
- Requisito de espacio libre mínimo: 8'

Aplicaciones de vanguardia.

Aplicaciones, el punto de conexión de anclaje debe estar debajo del anillo en D dorsal del arnés para trabajar de pie

Aplicaciones



Detención de caída personal: Las SRL web de Halo se pueden usar en aplicaciones de detención de caídas personales para admitir un máximo de 1 sistema de detención de caídas personal (PFAS). La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 5,000 lbs. La caída libre máxima permitida es de 2' (el SRL puede colocarse a no más de 2' por debajo del anillo en D dorsal del arnés o 2' por encima del punto de anclaje). Tenga en cuenta que la capacidad máxima se reduce y la distancia de desaceleración aumenta si existe caída libre. Anillos en D aplicables: Dorsal.



Restricción: Las SRL web de Halo se pueden usar en aplicaciones de restricción. Los sistemas de sujeción evitan que los trabajadores alcancen el borde principal de un peligro de caída. Siempre tenga en cuenta la longitud completamente desplegada de SRL. La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 1,000 lbs. No se permite la caída libre. Solo se puede usar en superficies con pendientes de hasta 4/12 (vertical/horizontal). Anillos en D aplicables: Dorsal, Pecho, Lateral y Hombro.

TIPOS DE GANCHO



Steel Snap Hook

Pinchar. Código	Descripción	Longitud
10900	Halo Web SRL con mosquetón de acero	11'

