



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DE 3.00 m, DE CUERDA DE 11 mm, CON 1 GANCHO 3/4",
1 FRENO Y 1 MOSQUETÓN

CÓDIGO: XC1P67030

IMAGEN DE PRODUCTO



Utilizado para realizar sistemas de sujeción como complemento a un dispositivo anticaídas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Elemento de posicionamiento y regulación progresivo.

Para ser utilizado siempre que exista la necesidad de hacer trabajos donde se requiera sujeción.

Cuenta con un dispositivo de regulación de cuerdas.

Ajuste rápido y preciso de la longitud necesaria. Permite posicionarse cómodamente en la zona de trabajo.

Terminales cosidos en los extremos, cubiertos con una manga termocontraíble para proteger las costuras de la abrasión debido al rozamiento constante.

Listo para ser utilizado al no requerir ningún nudo.

Adaptable a las necesidades.

DE USO INDIVIDUAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Material: Cuerda semiestática tipo A
- Diámetro de la cuerda: 11 mm
- Longitud: 3 metros.
- 1 dispositivo de regulación de cuerda
Código: N-670
- 1 gancho de 3/4"
- 1 mosquetón
- Protector longitudinal de la cuerda: 0,60 m
Material: Cinta poliéster de alta tenacidad.
- 2 terminales cosidos, 2 guarda cabos.
- Etiqueta informativa en los extremos de la cuerda.
- Resistencia a tracción: 22.2 kN (5000 lb)
- Peso aprox. de producto: 1 300 g
- Es un equipo de protección individual.
- Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg





ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

INDICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

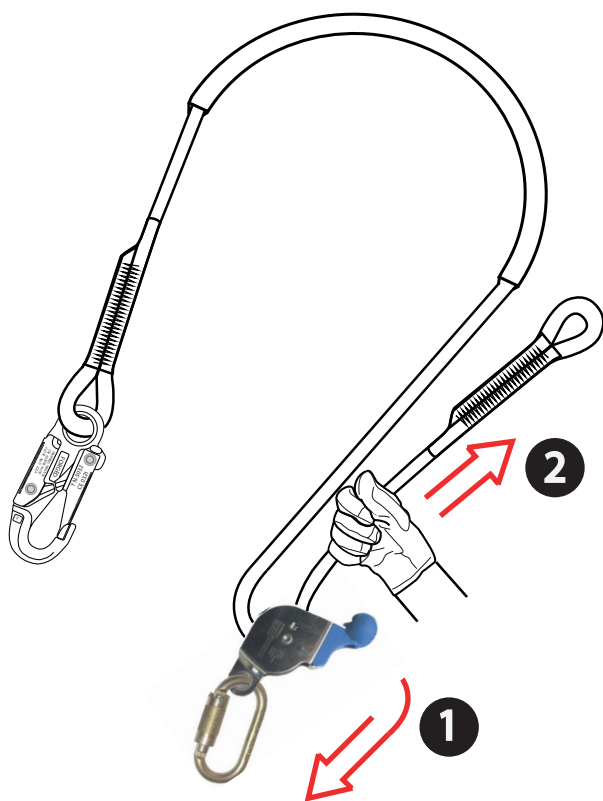

1. Alargar la línea.-

De requerirse más longitud, suelte para alargar la cuerda.


2. Acortar la línea.-

Para tensar o acortar la línea, tire de la cuerda libre hasta obtener la longitud necesaria.


UTILIZACIÓN

Posicionamiento.-

Conecte el mosquetón y el gancho de la línea a los puntos de enganche lateral del arnés. Este tipo de conexión garantiza un mejor reparto de la carga en el cinturón del arnés

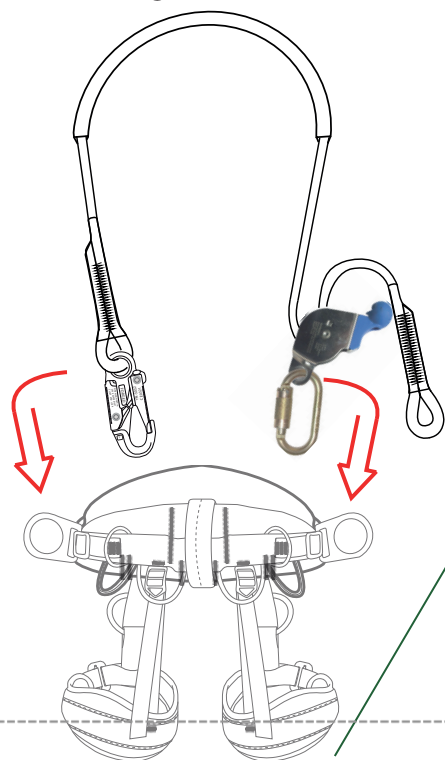

Rodeando un anclaje.-

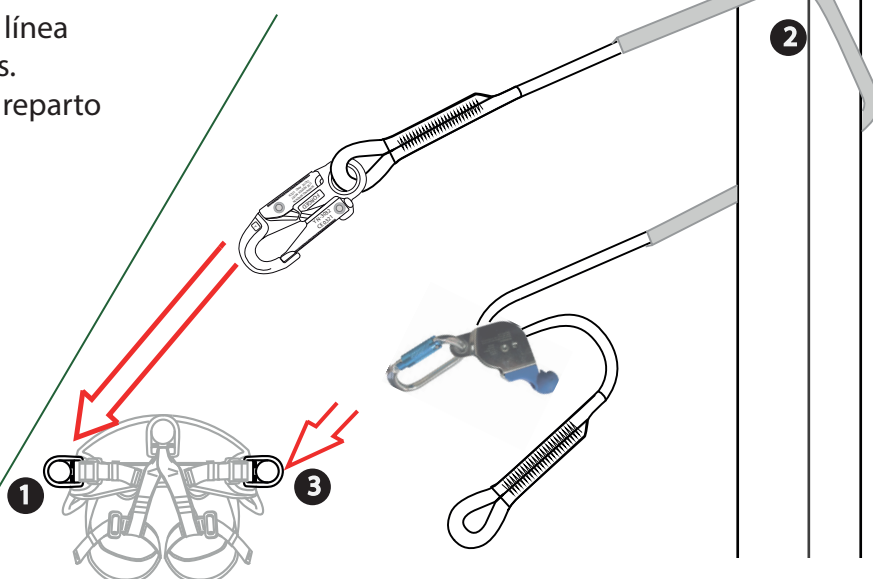

1. Conecte el mosquetón con el freno a uno de los puntos de enganche lateral del arnés.

2. Luego rodee el anclaje seleccionando verificando: Resistencia suficiente, diámetro adecuado, ausencia de textura abrasiva, filos, etc.

3. Finalmente conecte gancho de 3/4" libre al otro punto de enganche lateral del arnés.


Para acortar o alargar la línea, siga las indicaciones de funcionamiento.




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb (22,2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362

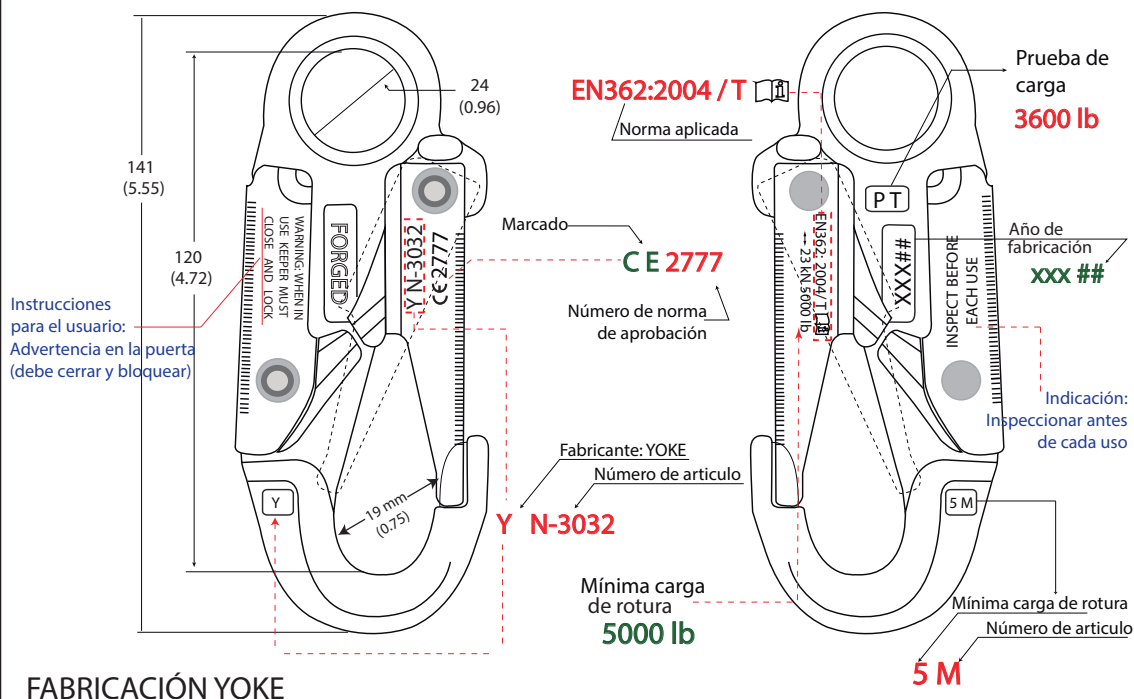

FABRICACIÓN YOKE

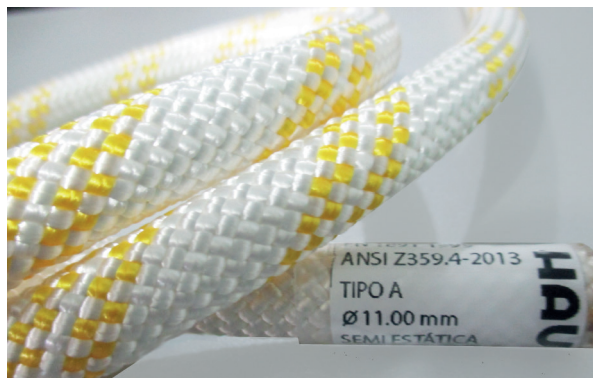

CUERDA SEMIESTÁTICA



TERMINAL COSIDO

Los terminales cosidos están reforzados con una manga termocontraíble, protegiendo las costuras de la abrasión debido al rozamiento constante.

De acuerdo a la norma: EN 1891:1998

Las cuerdas tipo A deben tener una resistencia estática de 15 kN con nudo ocho y 22 kN con terminal cosido durante 3 minutos.

A ETIQUETA INFORMATIVA EN CADA EXTREMO DE LA CUERDA:

- Marca
- Número de norma o referencia técnica
- Tipo de cuerda
- Diámetro (11.00 mm)
- Longitud de la cuerda
- Fecha de fabricación
- Certificación de Norma

B BANDA INTEGRADA EN LA CUERDA:

- Marca
- Número de norma o referencia técnica
- Tipo
- Año de fabricación
- Material

