

BOTÍN NITRO 601 COMPOSITE ANTIPERFORACIÓN ASTM CAFÉ

Cód. 07-06-044

TALLAS 34 a la 46



DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024
SB FO PSSR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero hidrofugado.
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro interior: Textil con malla antitranspirante y respirable.
- Planta: PU/PU con protección antiperforación.
- Plantilla interior: Textil antimicótica e intercambiable.
- Puntera: Composite.
- Calzado con aislación eléctrica.
- Plantilla antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Sistema de cierre: Cordones con resistencia mínima de 50 kg/F.
- Cumple con la norma ASTM F2413, que establece los requisitos para calzado fabricado con una puntera de protección integrada y permanente.

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos


« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Cód. 07-06-044

TALLAS

34 a la 46

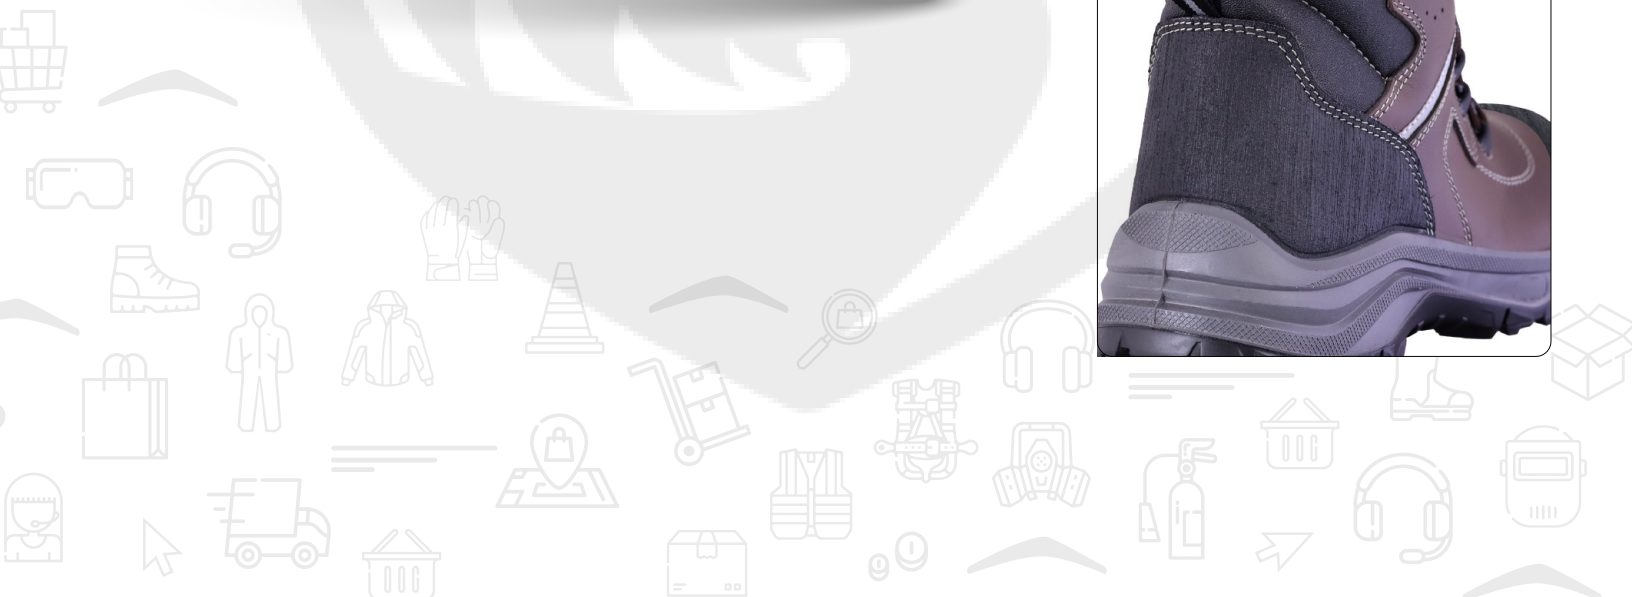

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com