


CHALECO SALVAVIDAS

TIPO I/V (LÍNEA PROFESIONAL)

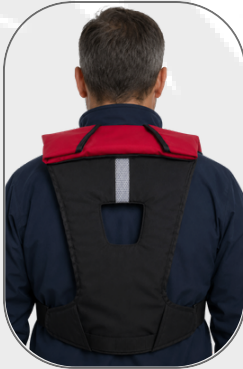

MARCA	
MODELO	OFFSHORE
TAMAÑOS	ADULTO UNIVERSAL
CONTORNO DE PECHO (ADULTO)	76 - 142 cm
REVESTIMIENTO	CAMPERA IMPERMEABLE
CÁMARA DE FLOTACIÓN	NYLON TERMOSELLADO
FLOTABILIDAD	150 NEWTONS
MODO ACTIVACIÓN	AUTOMÁTICO Y MANUAL
COLORES	
CERTIFICACIONES	
• Aprobación DICAPI (Dirección General de Capitanías y Guardacostas)	
• Normativa SOLAS 1974/76	
• Normativa IDS CAP. II ITEM 2.2	
• ISO 9001:2015	
• ISO 12402:2020	

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES
• Función de activación automática al contacto con el agua
• Incluye un cilindro de CO2 (33 gr)
• Incluye una pastilla hidrosensible (elemento de activación hidrostática)
• Incorpora un mecanismo de activación manual mediante el despliegue de un cordón.
• Válvula de inflado bucal (para inflado bucal de respaldo y ajuste de presión manual)
• Cámara de inflado color amarillo universal
• Cinta reflectiva SOLAS a luz y radar GRADO 6755 DE SOLAS C-038 en pecho y espalda
• Arnés de arrastre de Nylon color amarillo
• Correa de Nylon de alta resistencia ajustable calibre 5.0 con broches tipo Tip-Top y sistema de clip reforzado con seguro
• Línea de vida 2 metros con gancho de anclaje para evitar alejamiento de los usuarios.
• Dispone de una abertura de 8cm de diametro que posibilita el uso en combinación con la mayoría de arneses de seguridad anti caída.
• Incorpora un silbato bitono de alta frecuencia acuático, conforme a EN ISO 12402-8
• Garantía de fabricante