

Ficha técnica




Montacarga 3 TN Dual



TIPO	MONTACARGAS CONTRABALANCEADO
Capacidad nominal	3,000 KG @ 500 mm
Peso	4,350 kg
Tipo de combustible	Dual (gas/gasolina)
Tipo de llantas	Neumáticas
Llantas delanteras	28 x 9 x 15 -14PR
Llantas traseras	6.50 x 10 – 10PR
Capacidad de tanque	70 Lts.
Batería	12 voltios /60 amperios hora x 20h
Modelo	CPQD30T3
Modelo del motor	GK25
Año de fabricación	2025
MASTIL	TRIPLE
Altura de elevación de horquillas	4,800 mm
Altura de mástil replegado	2,280 mm
Altura de mástil extendido	6050 mm con respaldo de carga
Elevación libre	915 mm con respaldo de carga
Inclinación del mástil	6° adelante / 6° atrás
Capacidad de carga a máxima altura	2,250 kg a 500 mm del centro de gravedad
CHASIS	
Longitud del equipo	2,710 mm sin horquillas
Ancho del equipo	1,230 mm
Altura hasta la cabina	2,190 mm
Altura del piso al chasis	170 mm
Longitud de horquillas	1,200 mm
Carro porta horquillas (Carriage)	Class III con sideshifter integrado CASCADE
Ancho de carro porta horquillas	1,200 mm
Radio de giro	2,440 mm
Pasillo de trabajo pallet de 1000 mm x 1200 mm	4,320 mm
PERFORMANCE	
Velocidad de desplazamiento	20 km/h sin carga
Velocidad de elevación c/carga	470 mm/seg
Velocidad de descenso c/carga	400 mg/seg

Pendiente de elevación c/carga	20%
MOTOR	
Motor Marca	GCT K25 (NISSAN), 4 cil 2,488 CC
Tipo de transmisión	Automática powershift 1 / 1
Potencia	37.4 KW @ 2,500 RPM
Torque máximo	176.5 Nm / 1,600 Rpm
Transmisión	Automática
Sistema de enfriamiento	Enfriado por agua
Tipo de frenos	Hidráulico/servoasistido
Equipamiento	Caseta de protección para operador, Luces de peligro, circulina, espejos, alarma de retroceso, faros LED, asientos suspensión asistida con cinturón de seguridad, alfombra de hule.
Tablero de control	Presión de aceite, Indicadores de combustible, líquido de freno, horómetro,
Otros	Pedales de freno, controles de elevación,

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

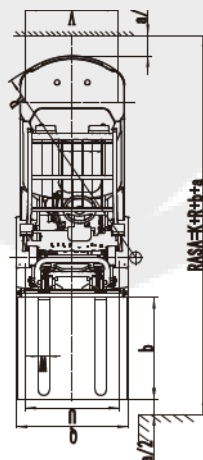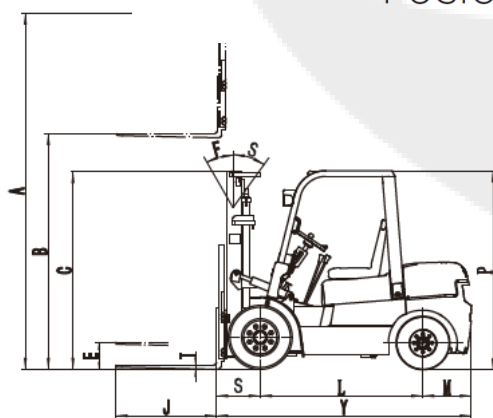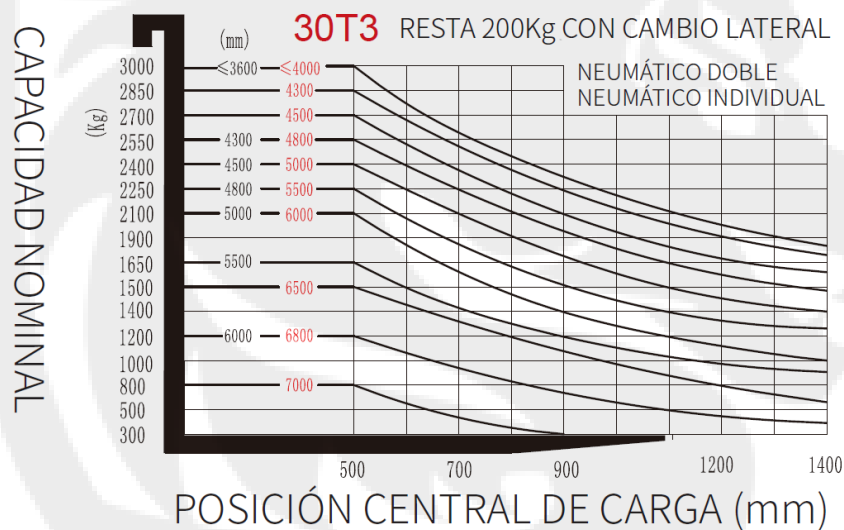

« Producto Distribuido por Faggy Peru® »

www.faggy.com.pe - www.ventadeepps.com